

4ピンRGB変換ケーブルの使用方法

1)




この変換ケーブルは、RGB非対応のマザーボードをご使用の方のみ使用します。
ディップスイッチの操作により、7色（単色）にLEDのカラーを変化させることが可能です。
※変換ケーブルのラベルのディップスイッチの説明をご覧ください。

2)



製品付属のファンと変換ケーブル側のファンケーブルを接続します。

3)

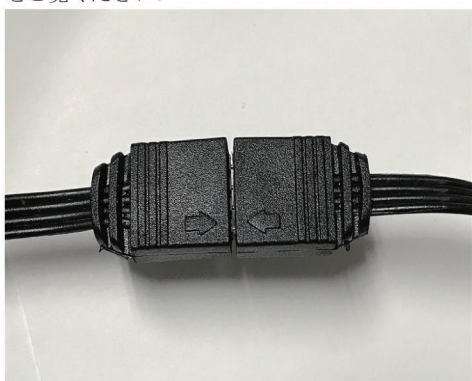


変換ケーブル側の4ピンRGBコネクタと、ファン側のRGBコネクタを接続します。
※コネクタの→をお互い合わせて接続してください。

4)




ファン側の4ピンRGB空きポートと、天板側の4ピンRGBコネクタを、数珠繋ぎをしてください。
※コネクタの→をお互い合わせて接続してください。

5)

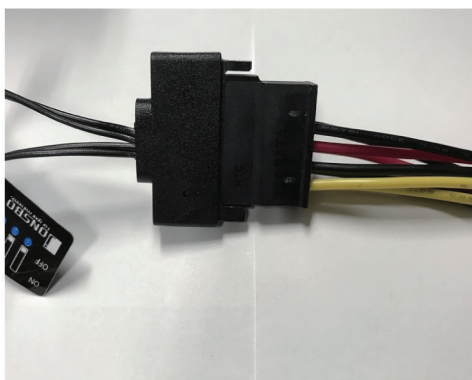

変換ケーブル側のS-ATA電源コネクタを、お使いのATX電源のS-ATA電源コネクタに接続します。

6)

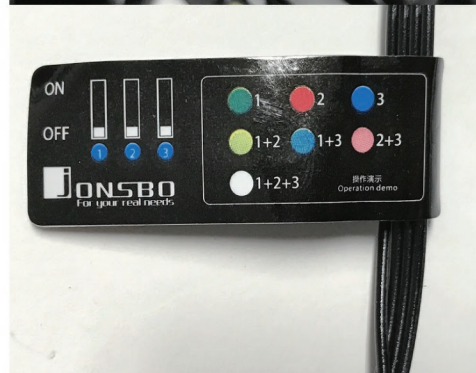

ラベルを確認して、ディップスイッチを操作して、お好みの色に変化させてください。