


ProArtist 製品をお買い上げいただき
ありがとうございます
取り付けを行う前にマニュアルを
ご覧ください

手袋が付属しておりますので
取付の際は手袋をご使用ください

付属品をチェックしましょう
万が一欠品が発生している場合は
サポートまでお問い合わせください

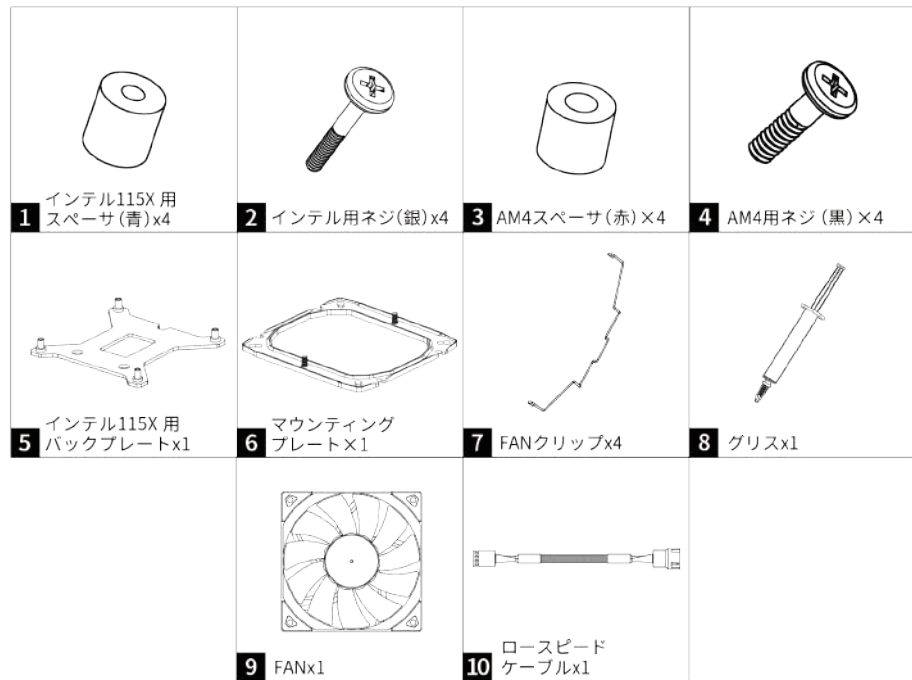

本製品はリフローはんだ付けの工程を
使用している為、ベースプレート付辺に
はんだペーストまたは黄色のフラックスが
付着していることがあります。製品には
異常はございません

ロースピードケーブルを使用すれば
静音化が可能です



※ ロースピードケーブルは
折り曲げないでください


ロースピードケーブルを使用すると
騒音は低減しますが、風量が減少し
回転数に応じた冷却能力になります

1 本のロースピードケーブルに対し
1 本の FAN のみの接続となります
※複数の FAN の取り付けはできません


取り付け手順は
インテル 115X から記載しております
AM4 の場合は、18 ページをご覧ください

インテル115Xのパーツリスト


 1 インテル115X 用 スペーサ (青) x4	 2 インテル115X 用 ネジ (銀) x4		
 5 インテル115X 用 バックプレートx1	 6 マウンティング プレートx1	 7 FANクリップx4	 8 W13グリスx1

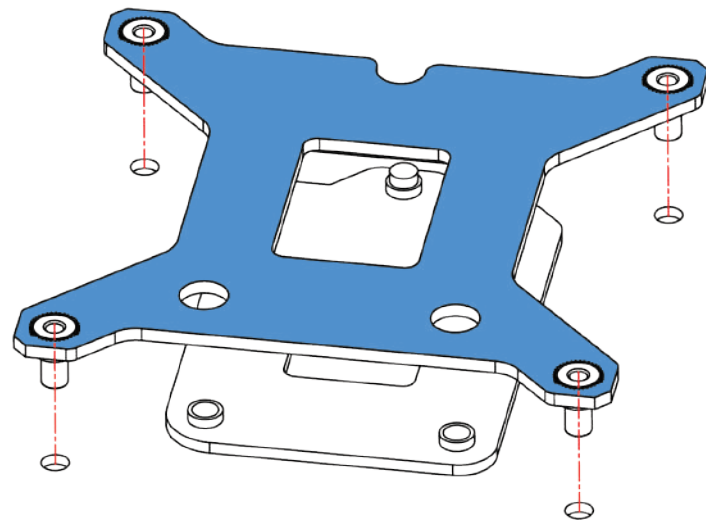


インテル 115X 用バックプレートを
マザーボードの裏面に装着します

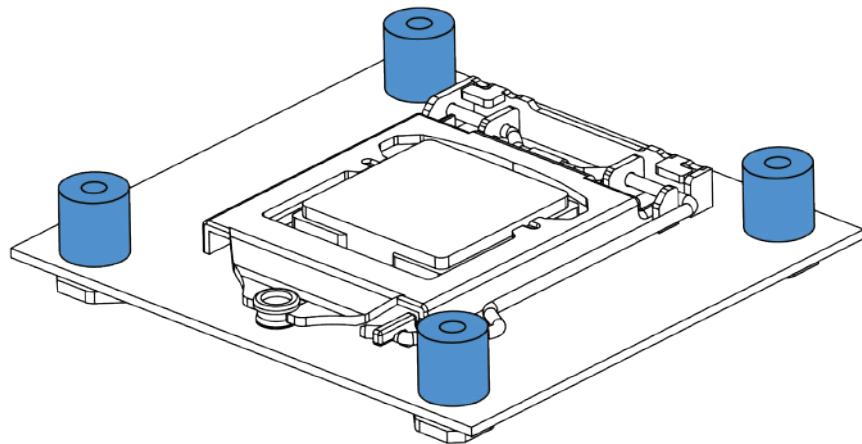


インテル 115X 用スペーサ (青) を設置します

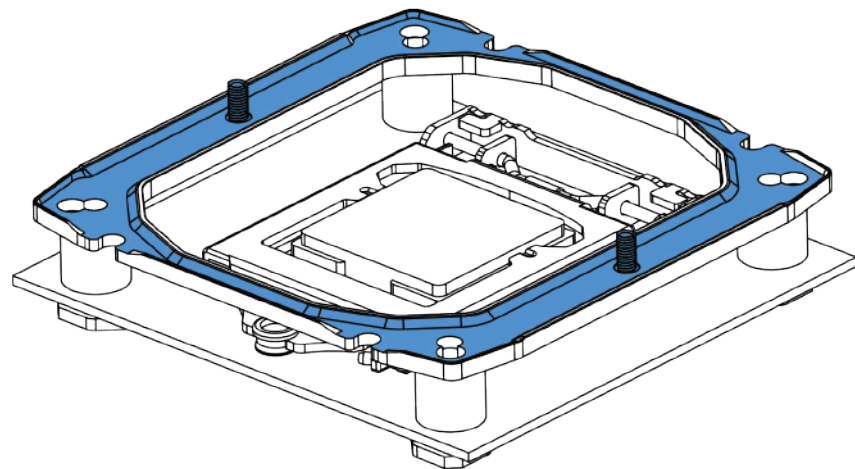


マウンティングプレートを設置してください

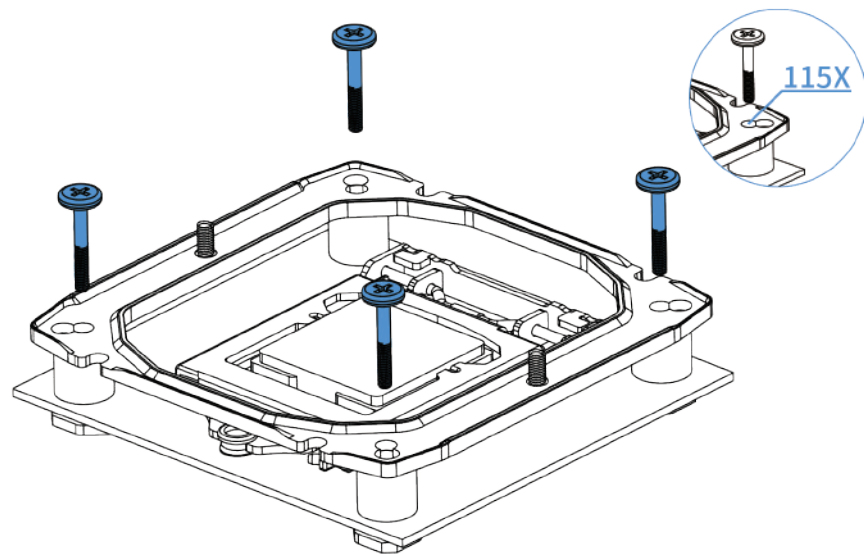


インテル 115X 用ネジ（銀）で固定してください

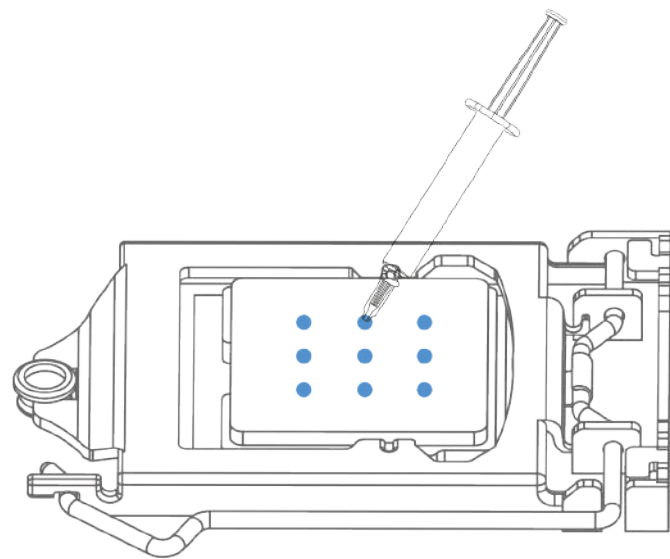


CPU 表面にグリスを塗布します

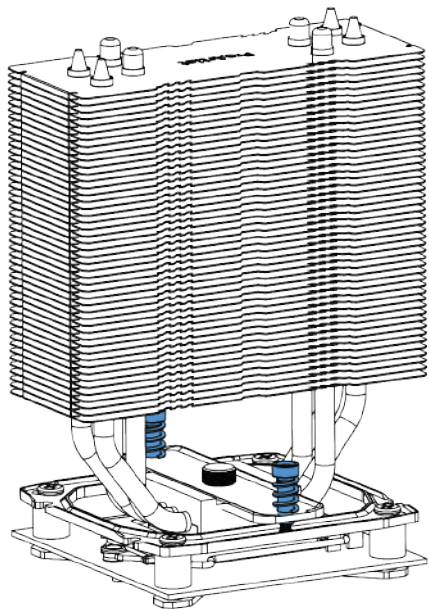

ヒートシンクの底面の保護フィルムをはがしてください
ばねネジを締めてヒートシンクを取付ます

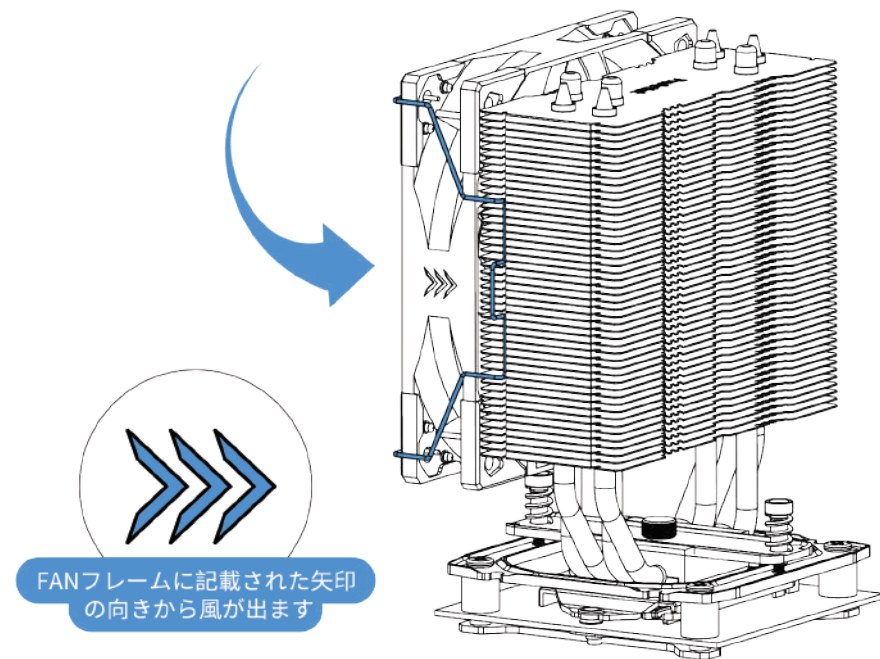



ファンクリップを使用して
ヒートシンクにファンを取り付けます
風向きに注意して取り付けてください

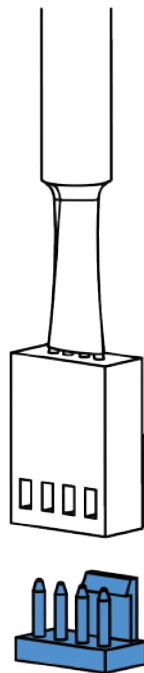


- 17 ファンコネクターをマザーボードの
CPU 用 FAN ヘッダに接続します
切り欠きに従い正しく接続してください

AM4のパーツリスト


			
		3 AM4スペーサ (赤) ×4	4 AM4用ネジ (黒) ×4
			
	6 マウンティング プレート×1	7 FANクリップ×4	8 W13グリス×1

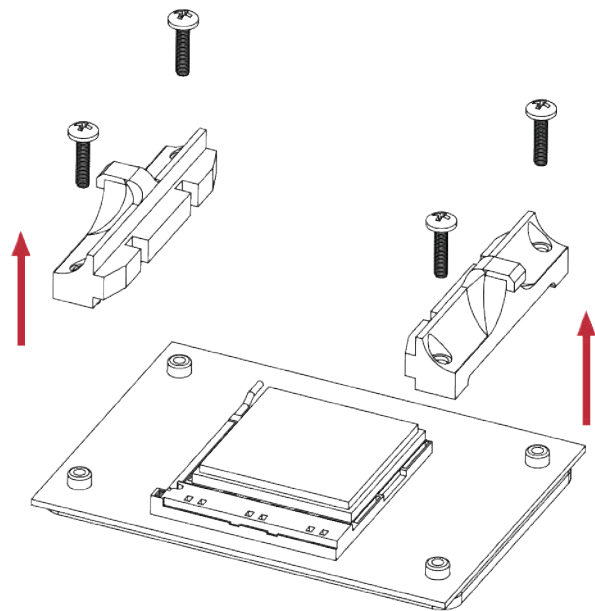


マザーボード純正のリテンションのネジを外します
 外した「ネジ」と「樹脂部品」は大切に保管ください
 外した「純正バックプレート」のみ、製品の取り付けに使用します

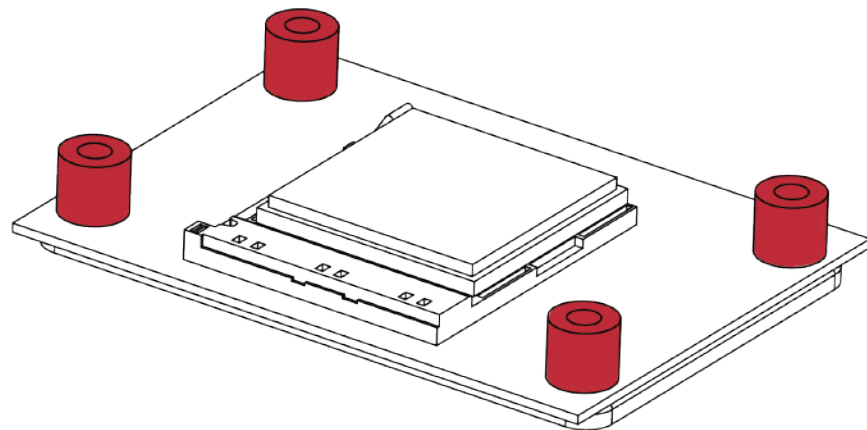


AM4 用スペーサ（赤）を
 マザーボードの純正バックプレートに設置します

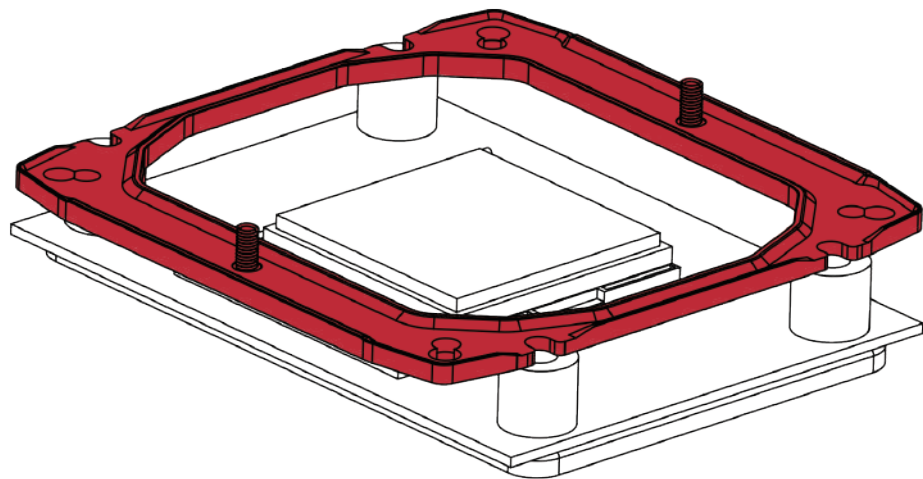


マウンティングプレートを設置します

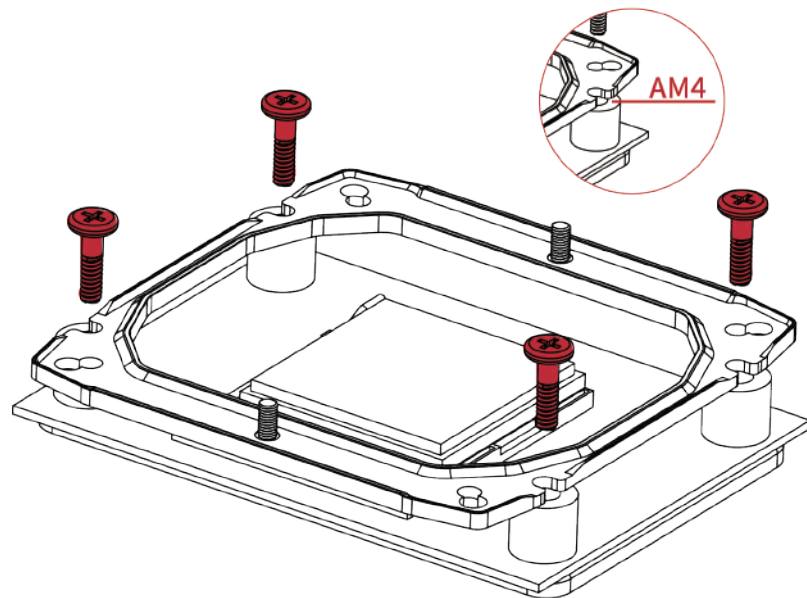


AM4 用ネジ（黒）を使用して
マウンティングプレートを固定します

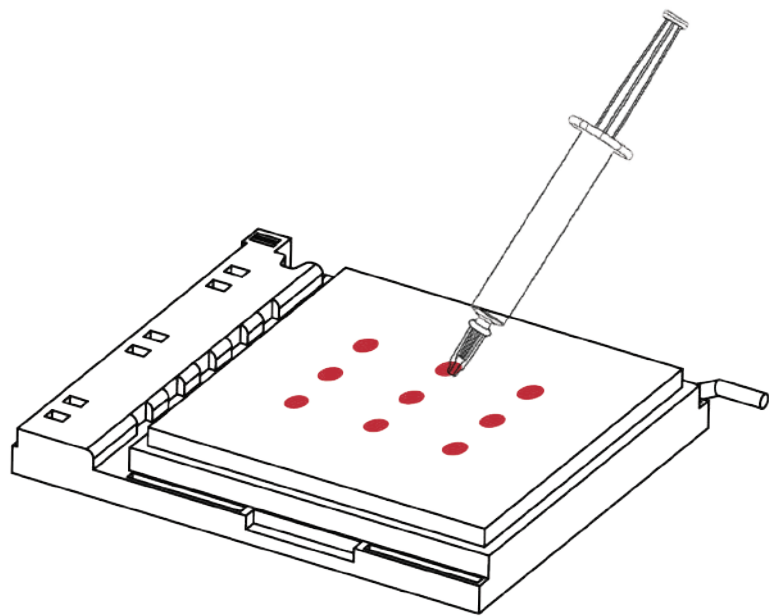


CPU 表面にグリスを塗布します

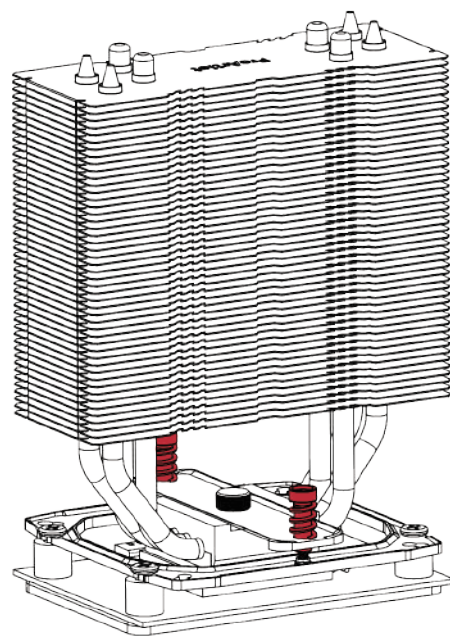

ヒートシンクの底面の保護フィルムをはがしてください
ばねネジを締めてヒートシンクを取り付けます

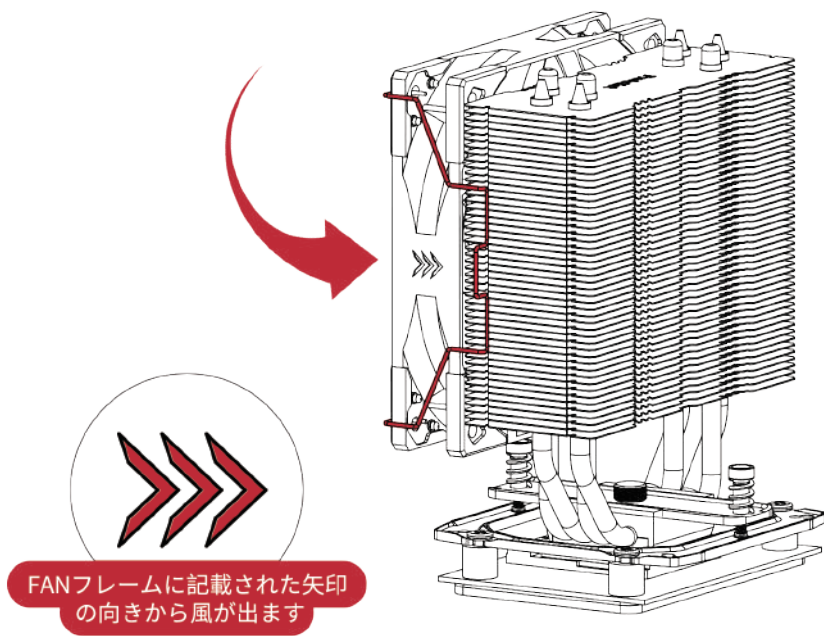

ファンクリップを使用して
ヒートシンクにファンを取り付けます
風向きに注意して取り付けてください

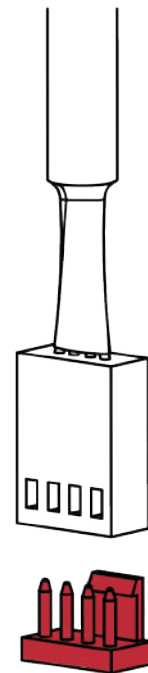

ファンコネクターをマザーボードの
CPU 用 FAN ヘッダに接続します
切り欠きに従い正しく接続してください

製品のサポートや保証について

保証期間：購入日より 2 年間

購入証明（レシート等）をご用意の上

下記 URL のお問い合わせフォームよりご連絡ください

<https://www.scythe.co.jp/general-user-contact>

輸入販売元 / Distribution

株式会社サイズ / SCYHE.CO.,LTD

<https://www.scythe.co.jp/>

〒：270-2214

千葉県松戸市松飛台 483 東亜物流内 3F