


INTEL

取り付け手順


INTEL用 部品

1.LGA115x_1200
用スペーサ(青)2.LGA1700用
スペーサ(紫)3.インテル用
ネジ (銀)4.マウンティ
ングプレート5.LGA115x_1200
用バックプレート6.LGA1700用
バックプレート


7.グリス

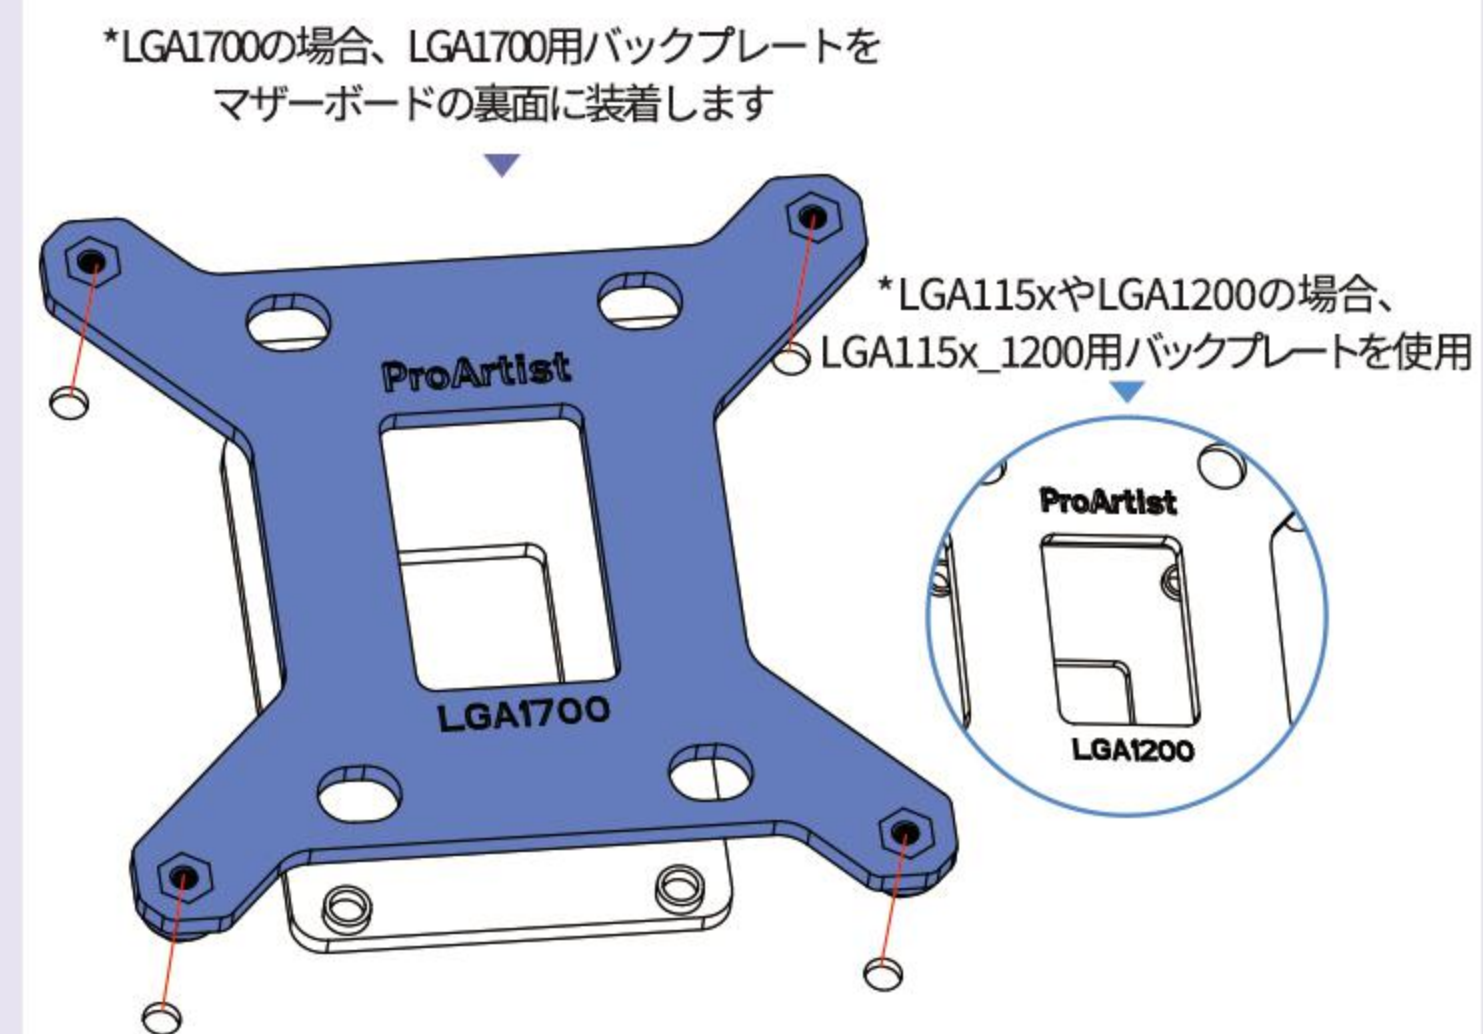

1.ご使用のソケットに適合したバックプレートをマザーボードの裏面に装着します

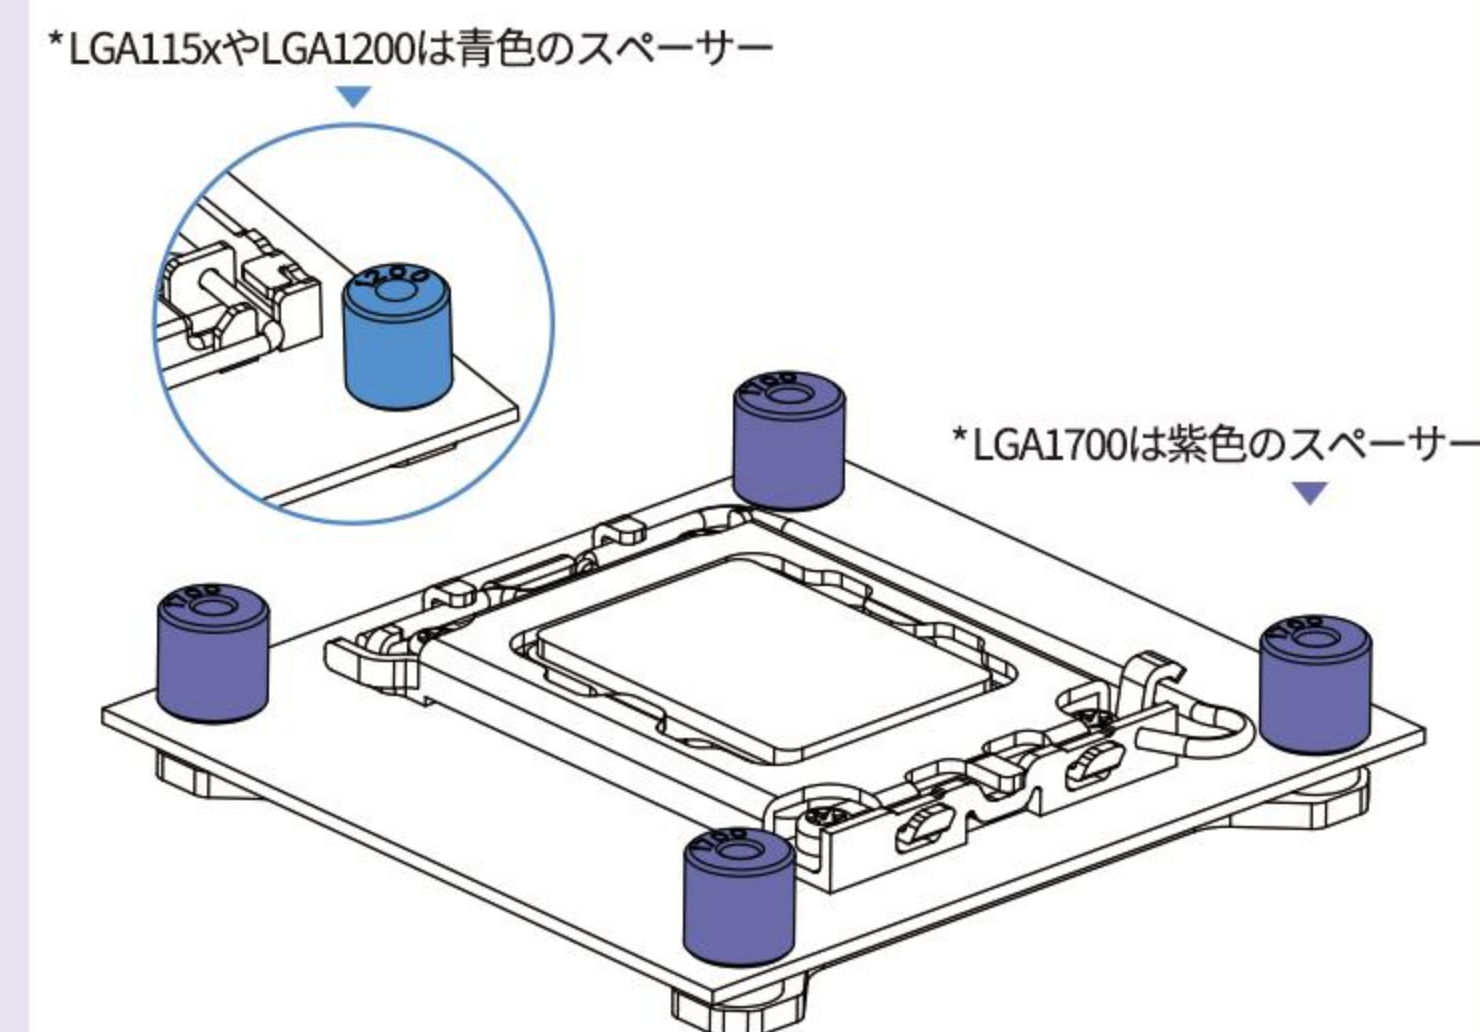


2.ご使用のソケットに適合したスペーサを設置します

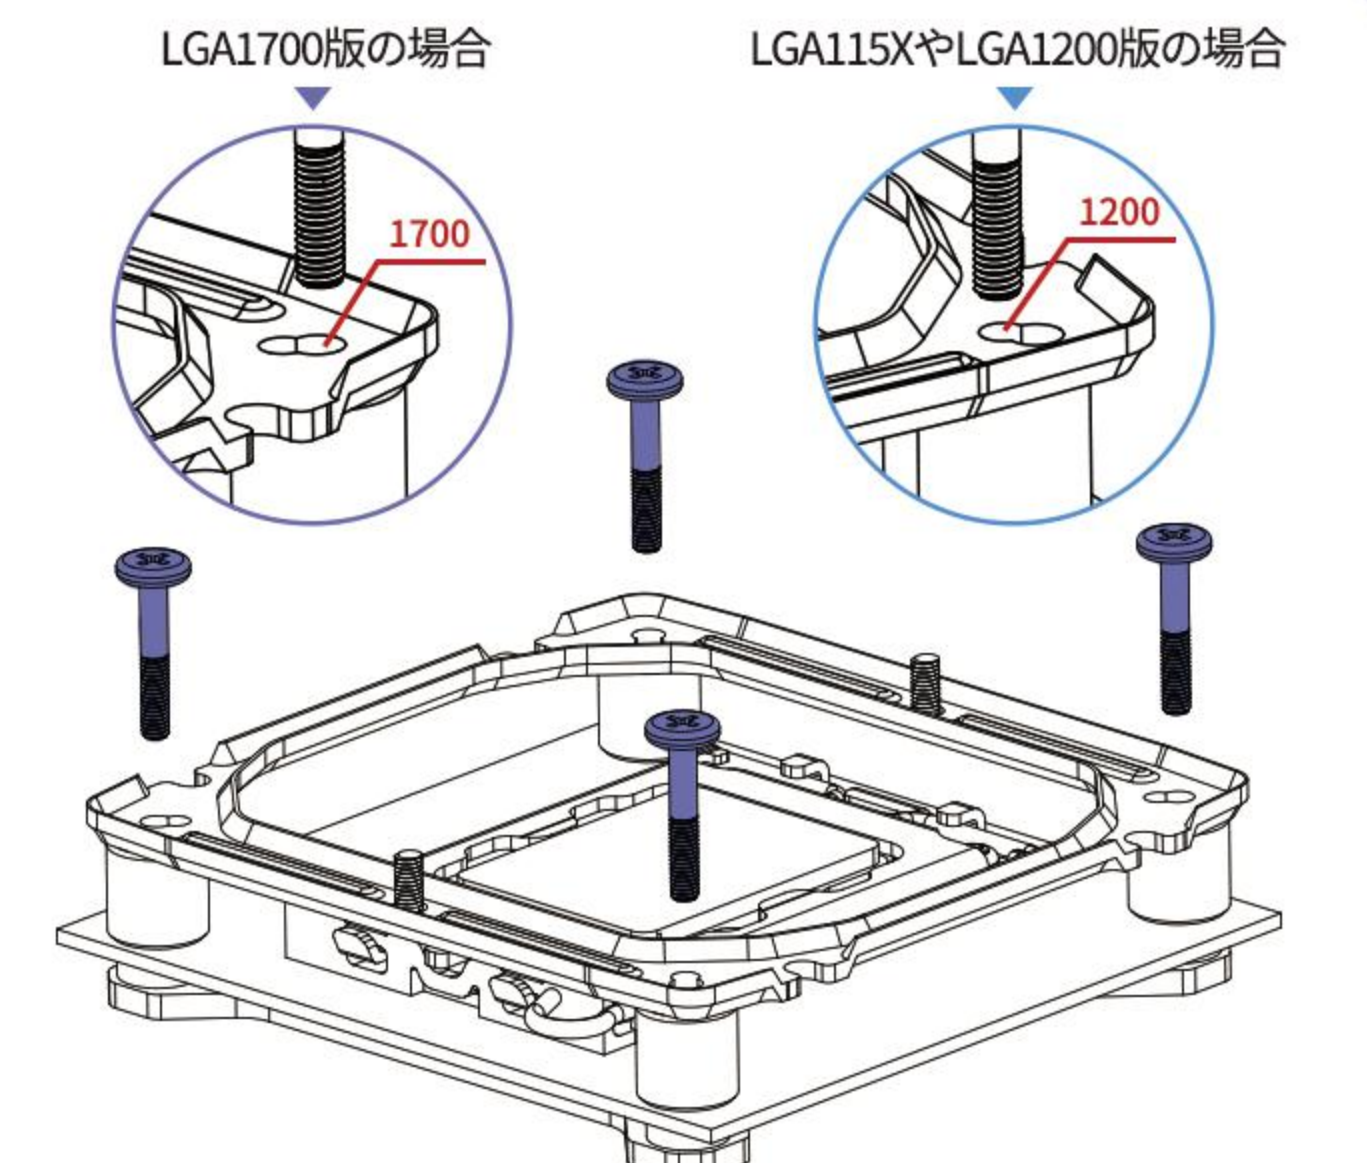


3.マウンティングプレートを設置しインテル用ネジ(銀)で固定ください


*インテル用ネジ (銀) は各ソケット共通です

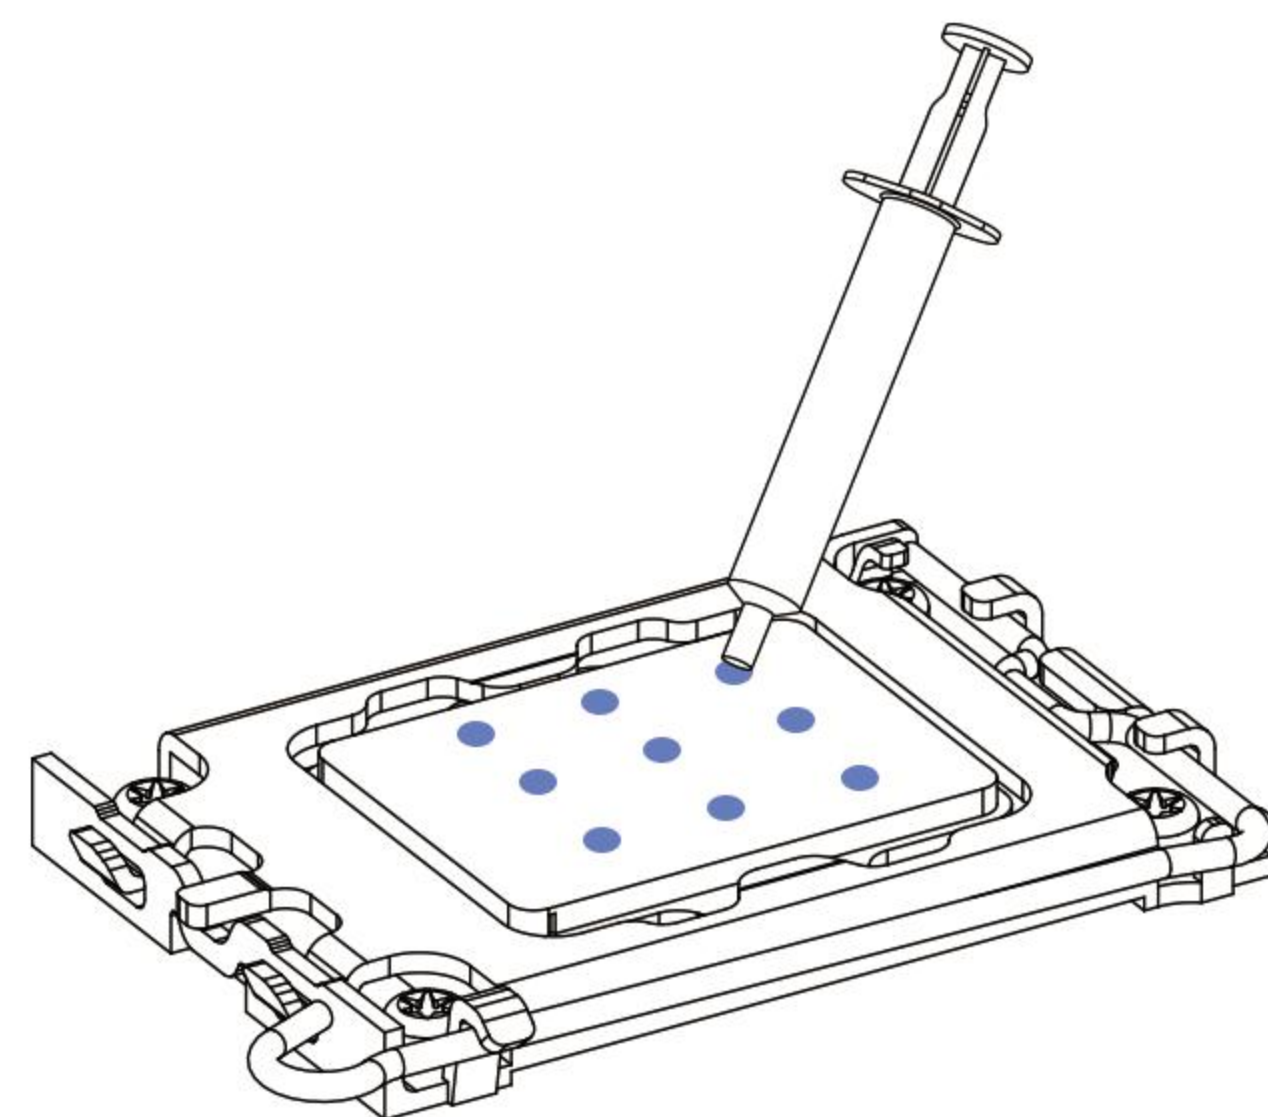


4.CPU表面にグリスを塗布します

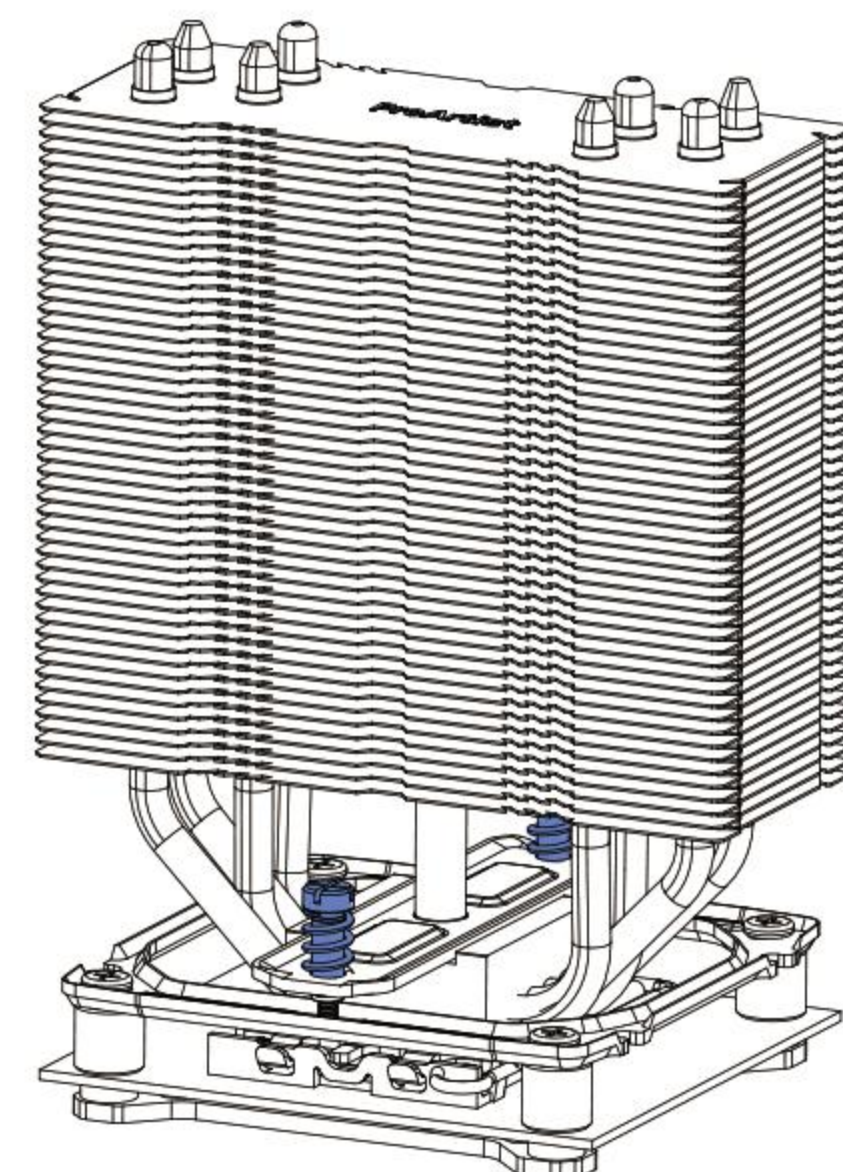


5.ヒートシンクの底面の保護フィルムをはがしてくださいマウンティングプレートに装着してください

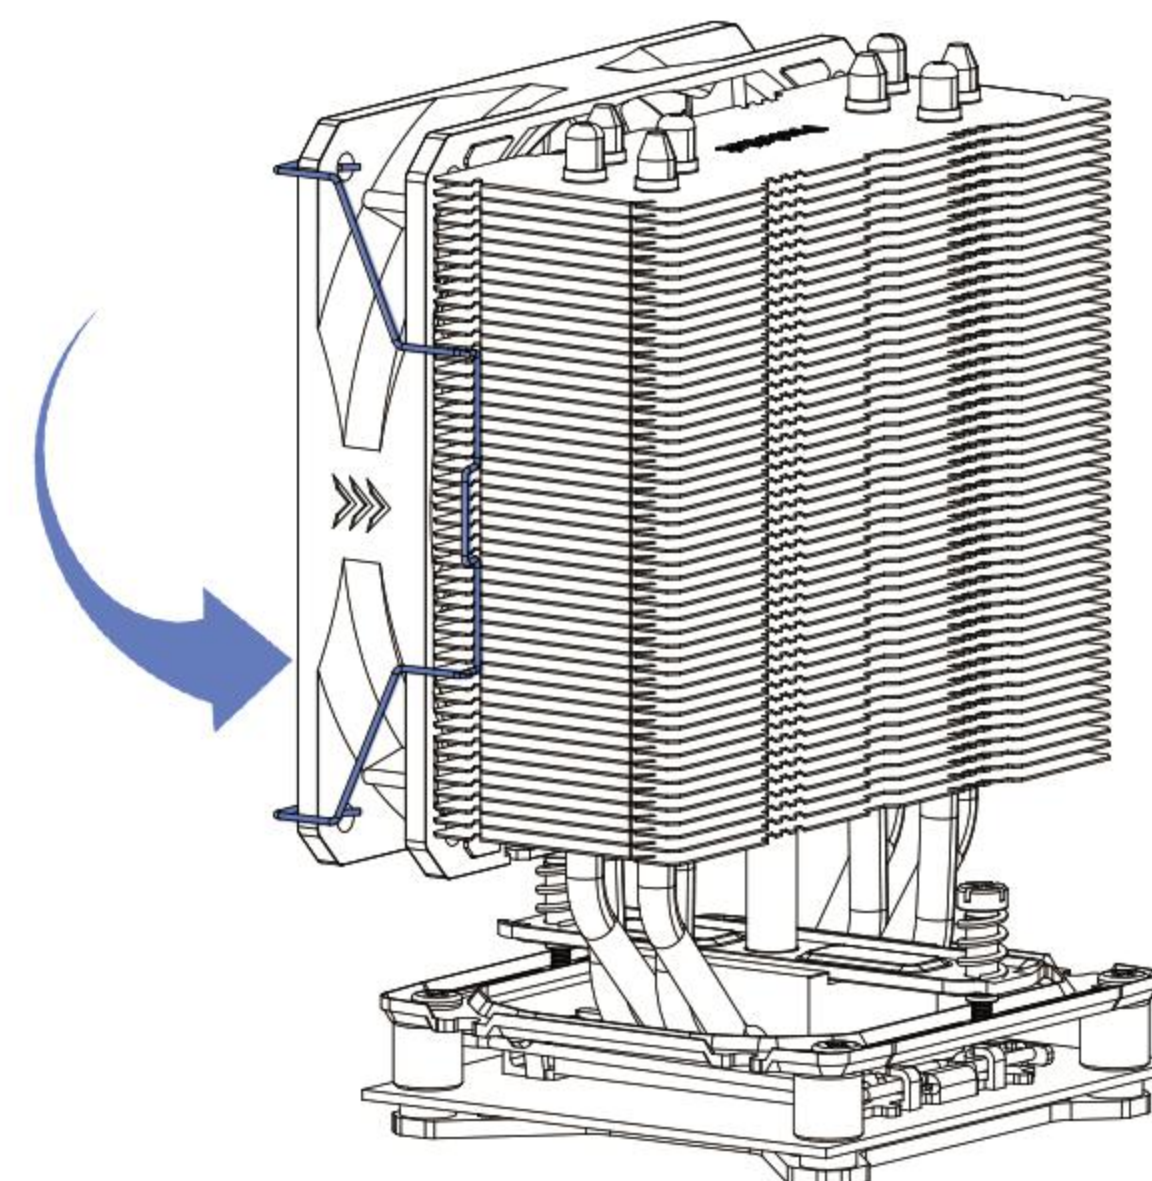

6.FANクリップを使用してヒートシンクにFANを取り付けます風向きに注意して取り付けてください。

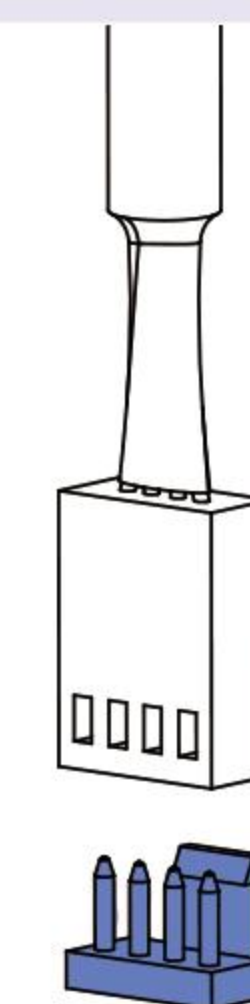

7.ファンコネクタをマザーボードのCPU用FANヘッダに接続します切り欠きに従い正しく接続してください

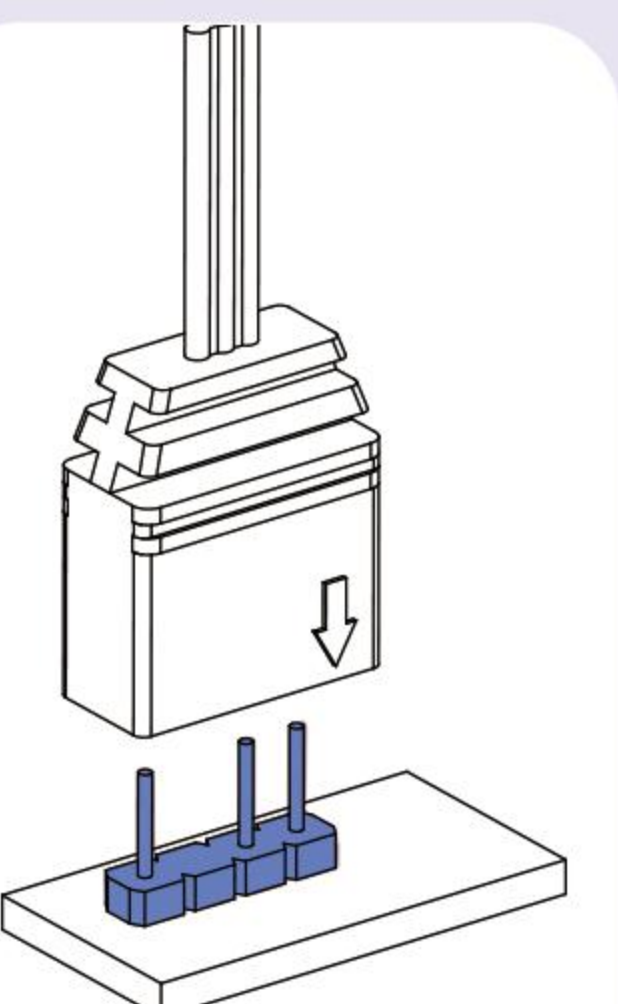

8.FANのARGB端子をマザーボードのARGB端子口へ差し込む(B5 s はARGBの端子口につなぐ必要ない)

AM4

取り付け手順

AM4用 部品



1.AM4用スペーサ (赤)




2.AM4用ネジ (黒)




3.AM4用マウンティングプレート




4.グリス

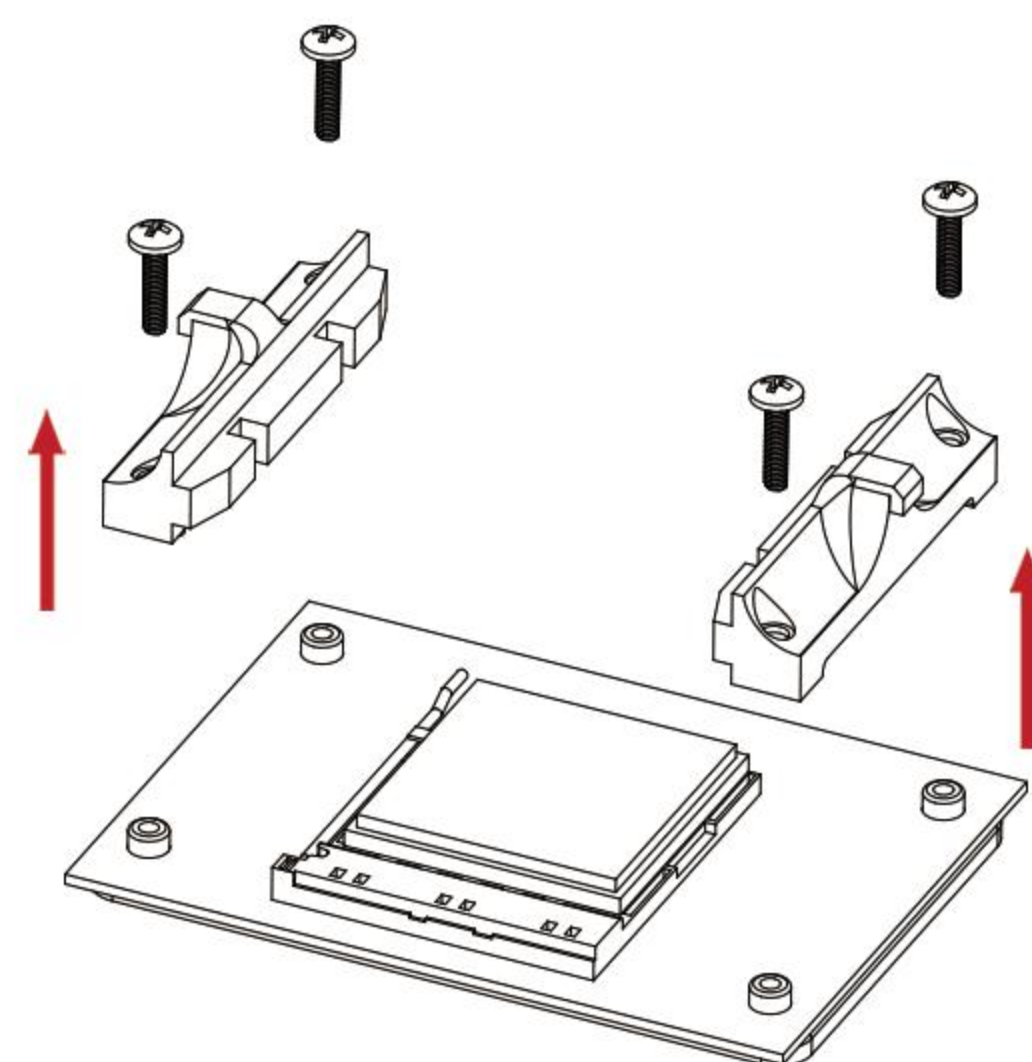


1.マザーボード純正のリテンションのネジを外します
外した「ネジ」と「樹脂部品」は大切に保管ください
外した「純正バックプレート」のみ、製品の取り付けに使用します

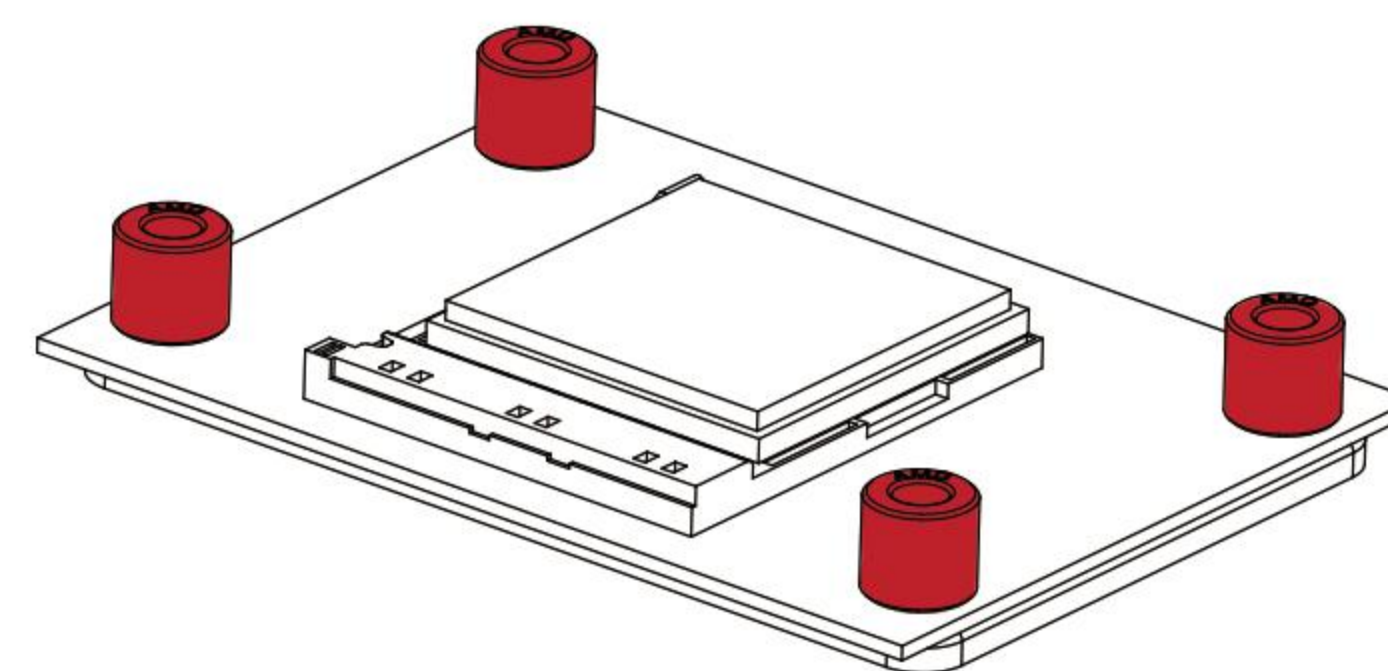


2.AM4用スペーサ (赤)
をマザーボードの純正バックプレートに設置します

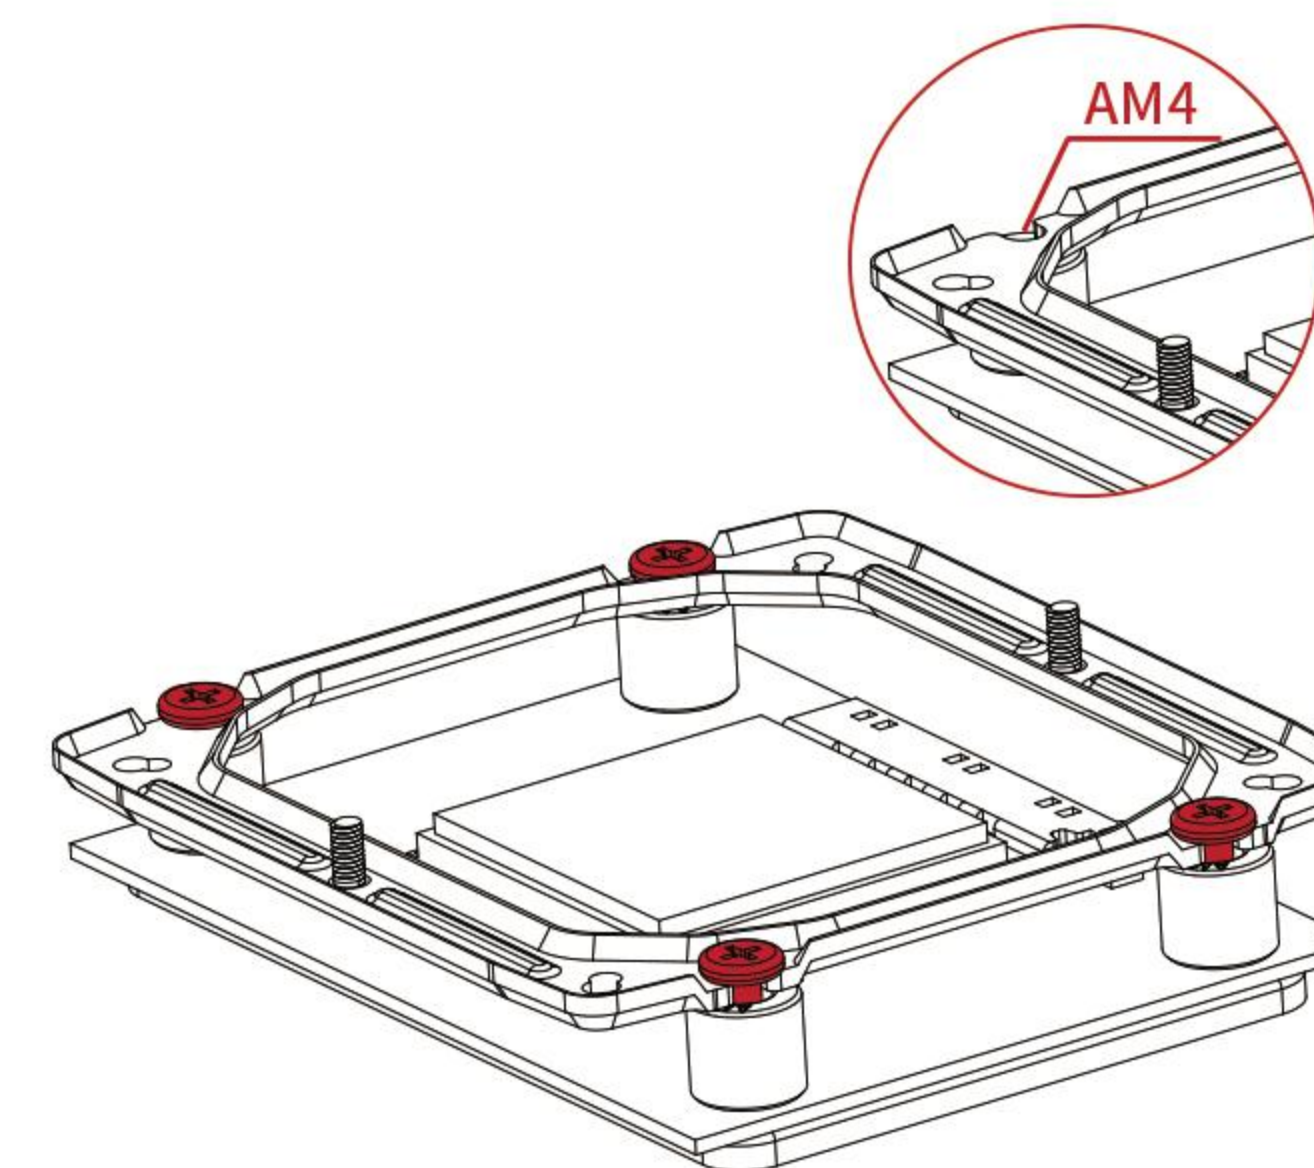


3.AM4用ネジ (黒) を使用して
AM4用マウンティングプレートを固定します

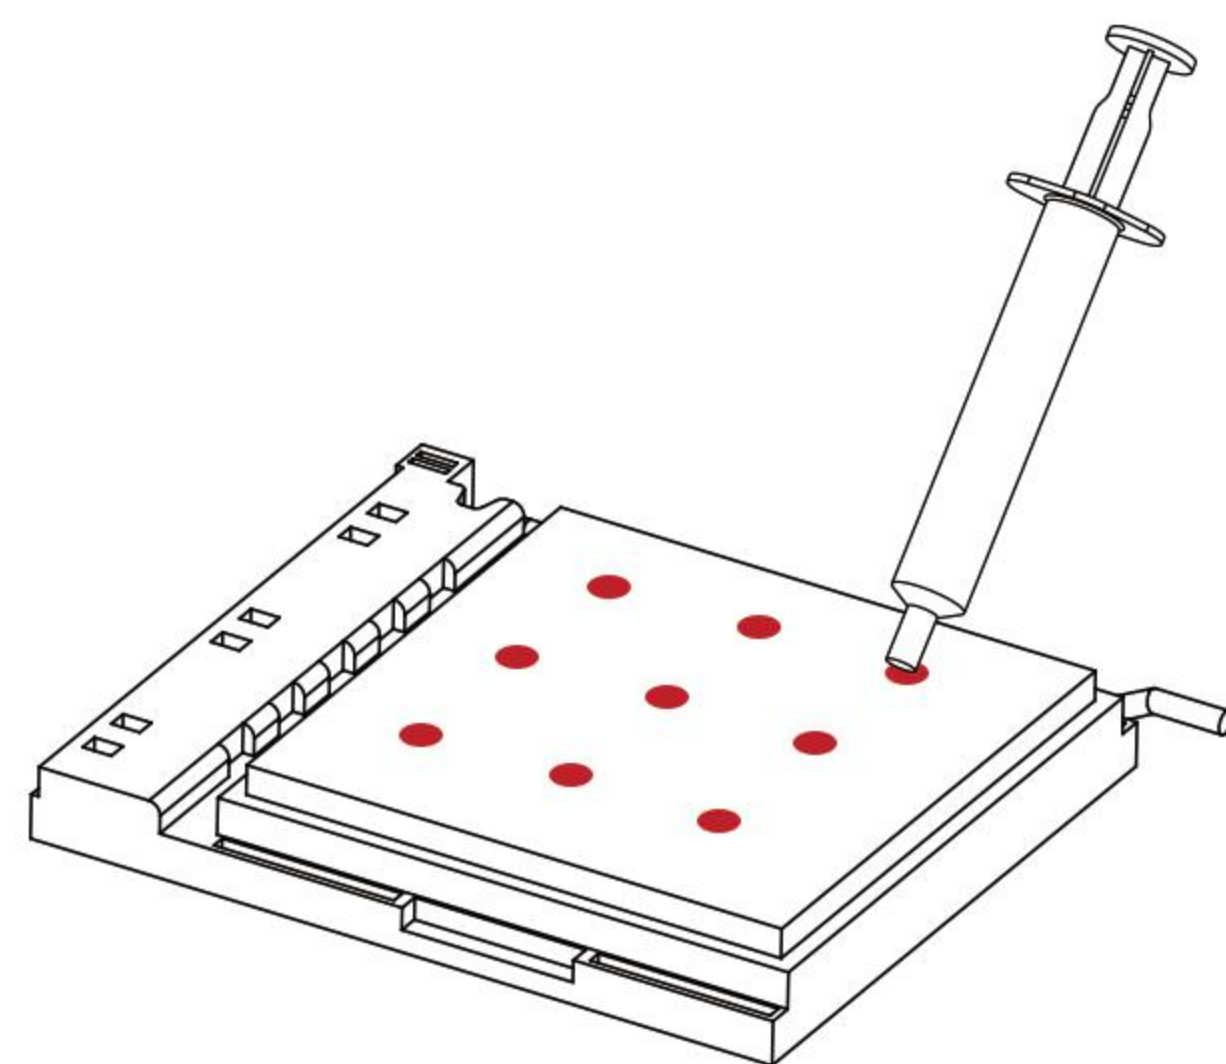


4.CPU表面にグリスを塗布します

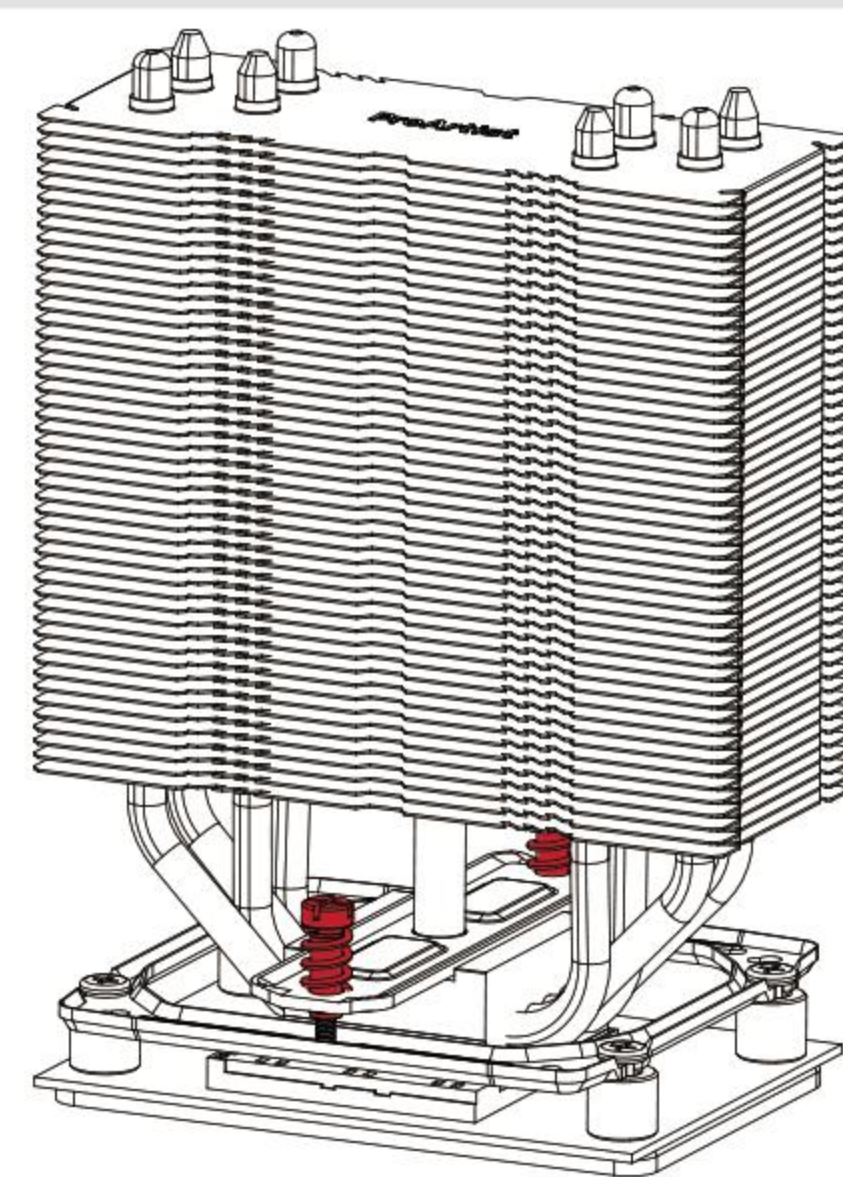


5.ヒートシンクの底面の保護フィルムをはがして
くださいマウンティングプレートに装着してく
ださい

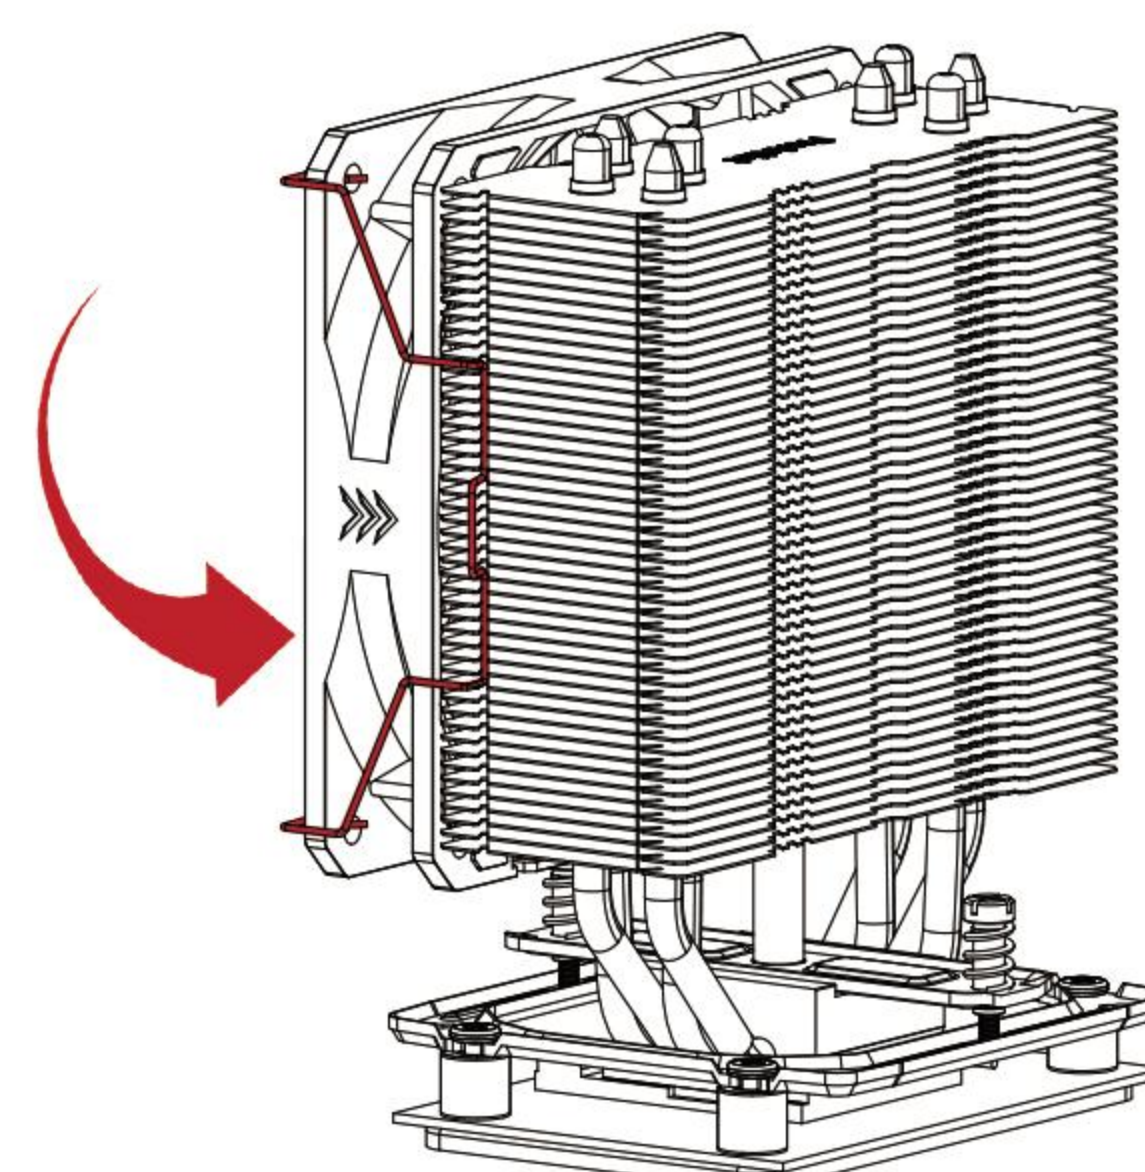

6.ヒートシンクの底面の保護フィルムをはがしてください
マウンティングプレートに装着してください

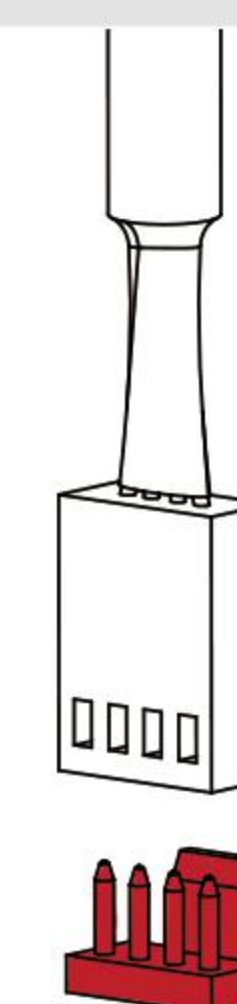

7.ファンコネクターを
マザーボードのCPU用
FANヘッダに接続します
切り欠きに従い正しく
接続してください

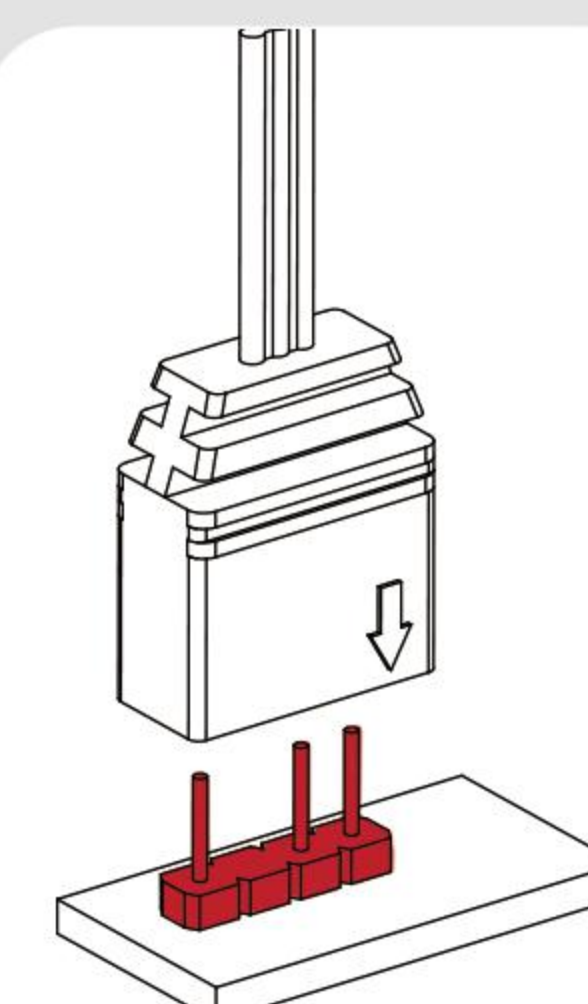

8.FANのARGB端子をマ
ザーボードのARGB端子
口へ差し込む
(B5 s はARGBの端子
口につなぐ必要ない)